

Minikran SPX 424

Allgemein

Arbeitshöhe:	9,30 m
	13,00 – 15,00 m inkl. Jib
max. seitliche Reichweite:	7,50 m
	11,90 m Jib
max. Traglast:	2.400 kg
	800 kg Jib
Antrieb:	Elektro / Diesel
Steigfähigkeit eingefahren:	20 %





Maße

Bauhöhe:	0,78 m
Gesamtbreite:	1,95 m
Gesamtlänge:	3,15 m
Abstützung:	3,75 m x 3,75 m
Hubseil:	Einfach 800 kg
Teleskopsystem:	Vollautomatischer 4-stufiger (+ Jib 2-stufiger) fünfeckiger Teleskopausleger
Arbeitsradius	Drehwinkel 360° englos
max. Stutzlast:	2.200 kg
Eigengewicht:	1.850 kg




Abmessungen

SPX424CDH

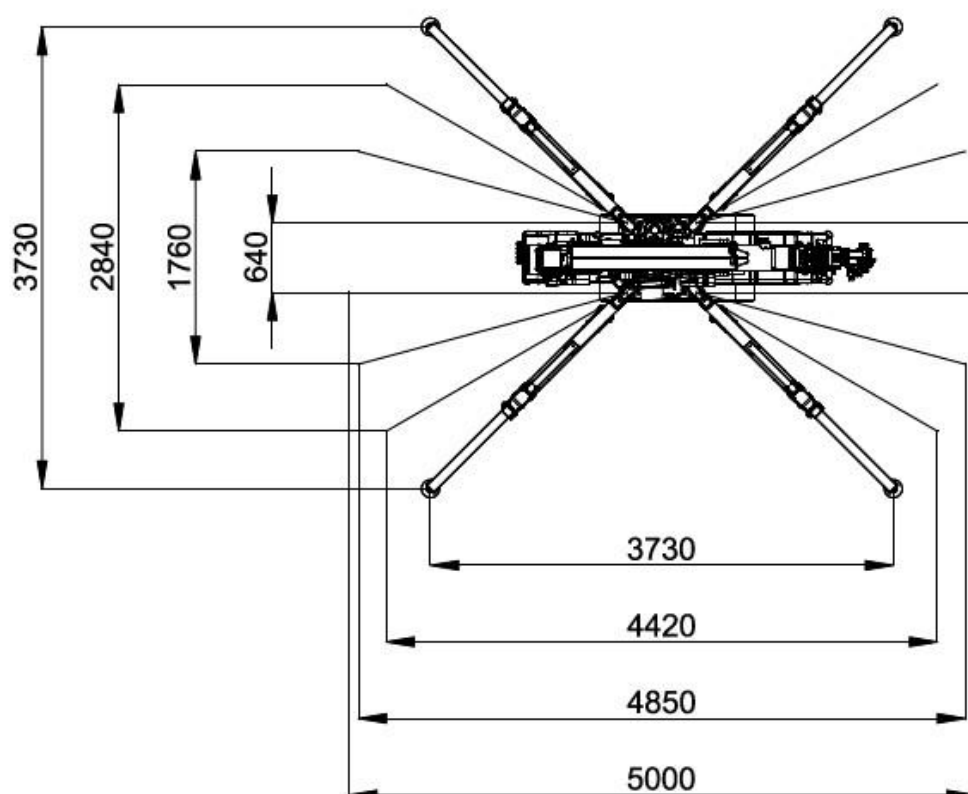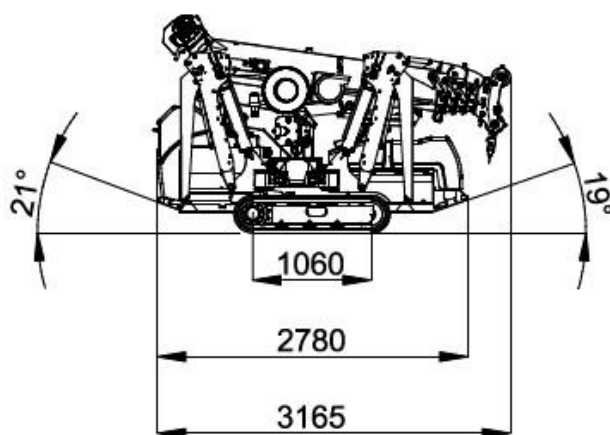

Hauptarm mit Seilwinde


Die Seilwinde kann als Einfachseil (800 kg), einmal umgelenkt (1600 kg) oder zweimal umgelenkt (2400 kg) verwendet werden:

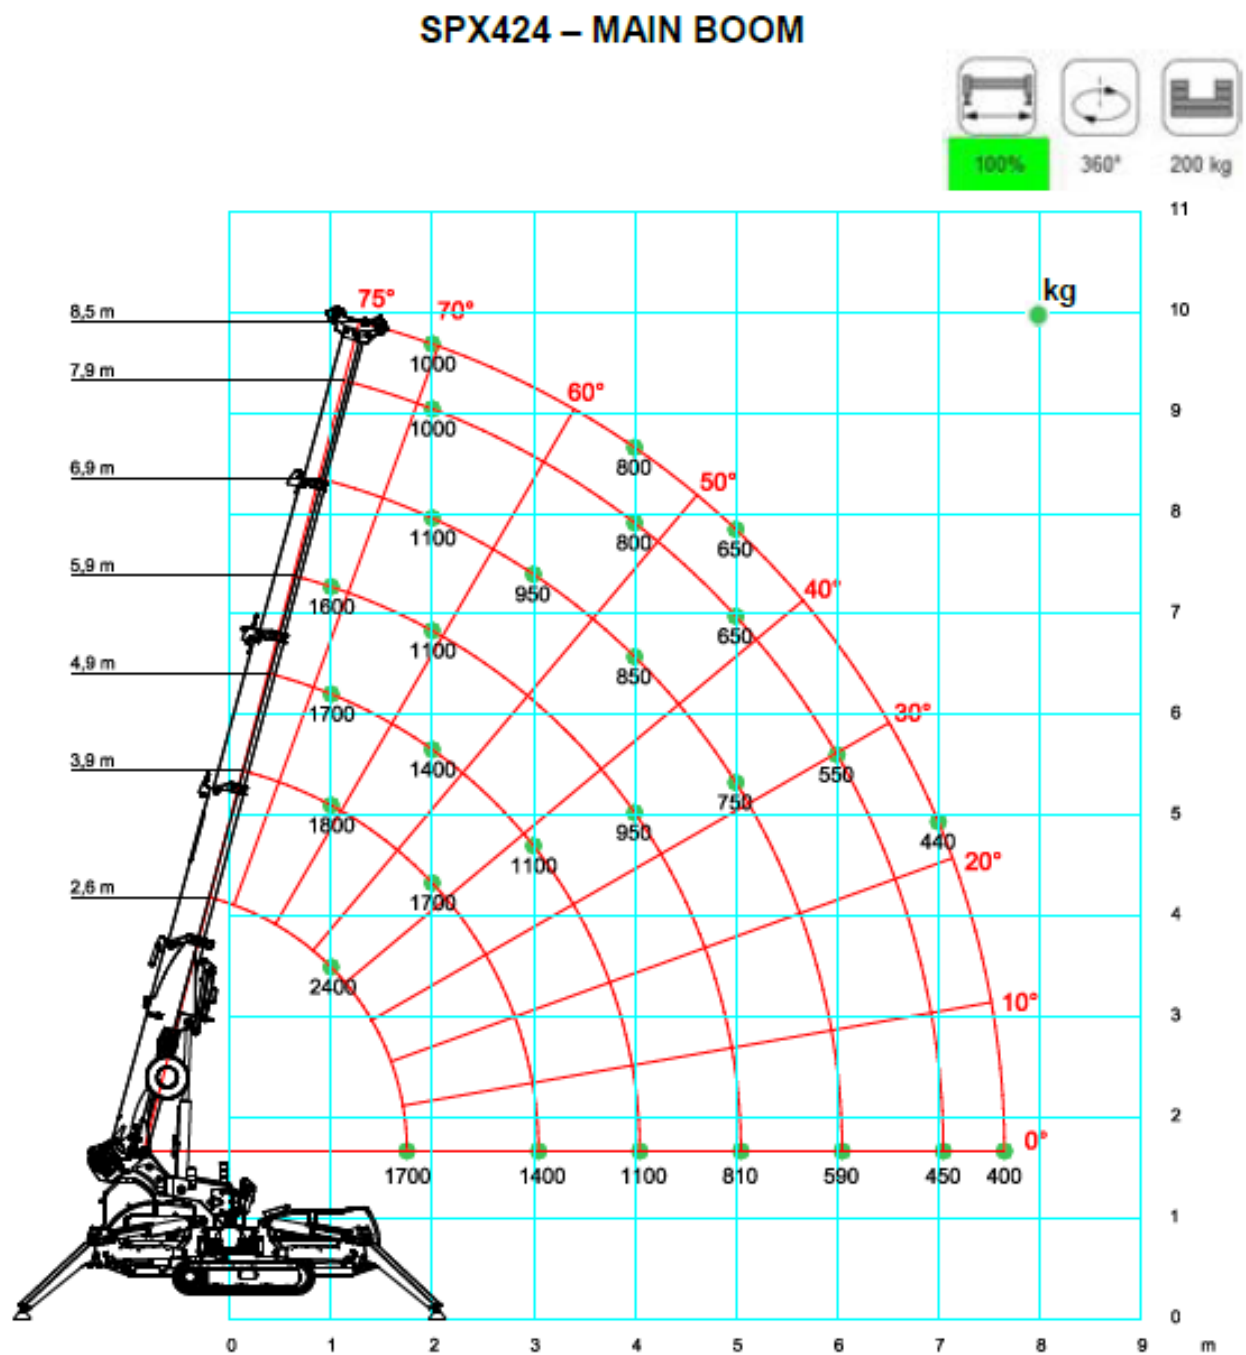

Große Anbauspitze

Die große Auslegerspitze wird mit der Seilwinde in einfacher Lage (max. 800 kg) betrieben. Sie kann in vier Schritten um bis zu 75° abgeknickt werden. Die Last kann auch direkt mit festem Haken angehängt werden:


SPX424 + JIB800.1MX

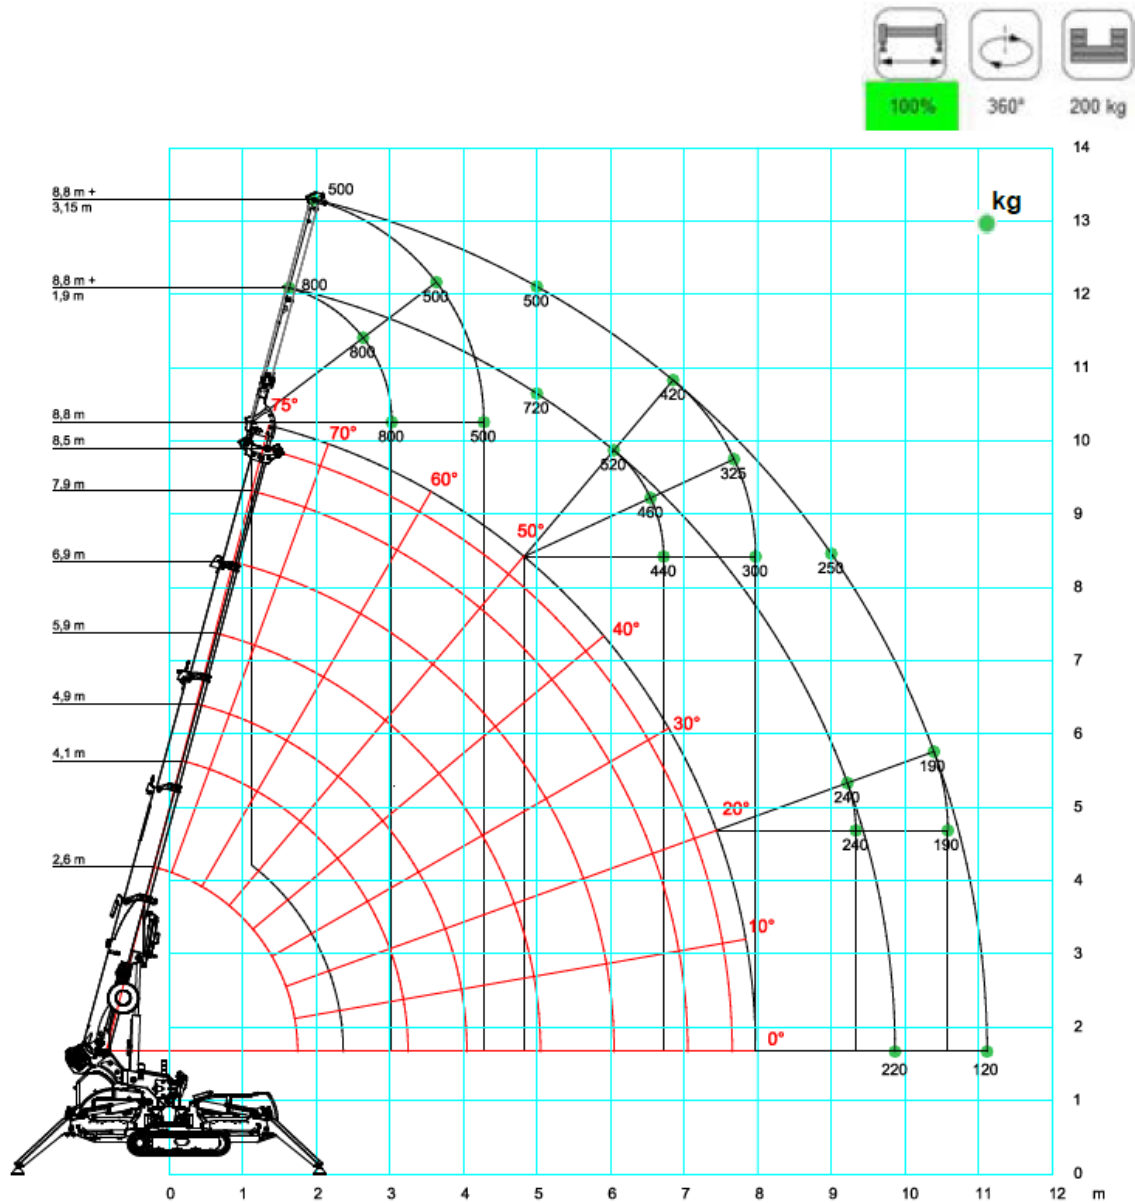

Kleine Anbauspitze


Bei Arbeiten dicht unter der Gebäudedecke- /Dach wird die Last direkt eingehängt (ohne Seilwinde):

SPX424 + JIB800GX

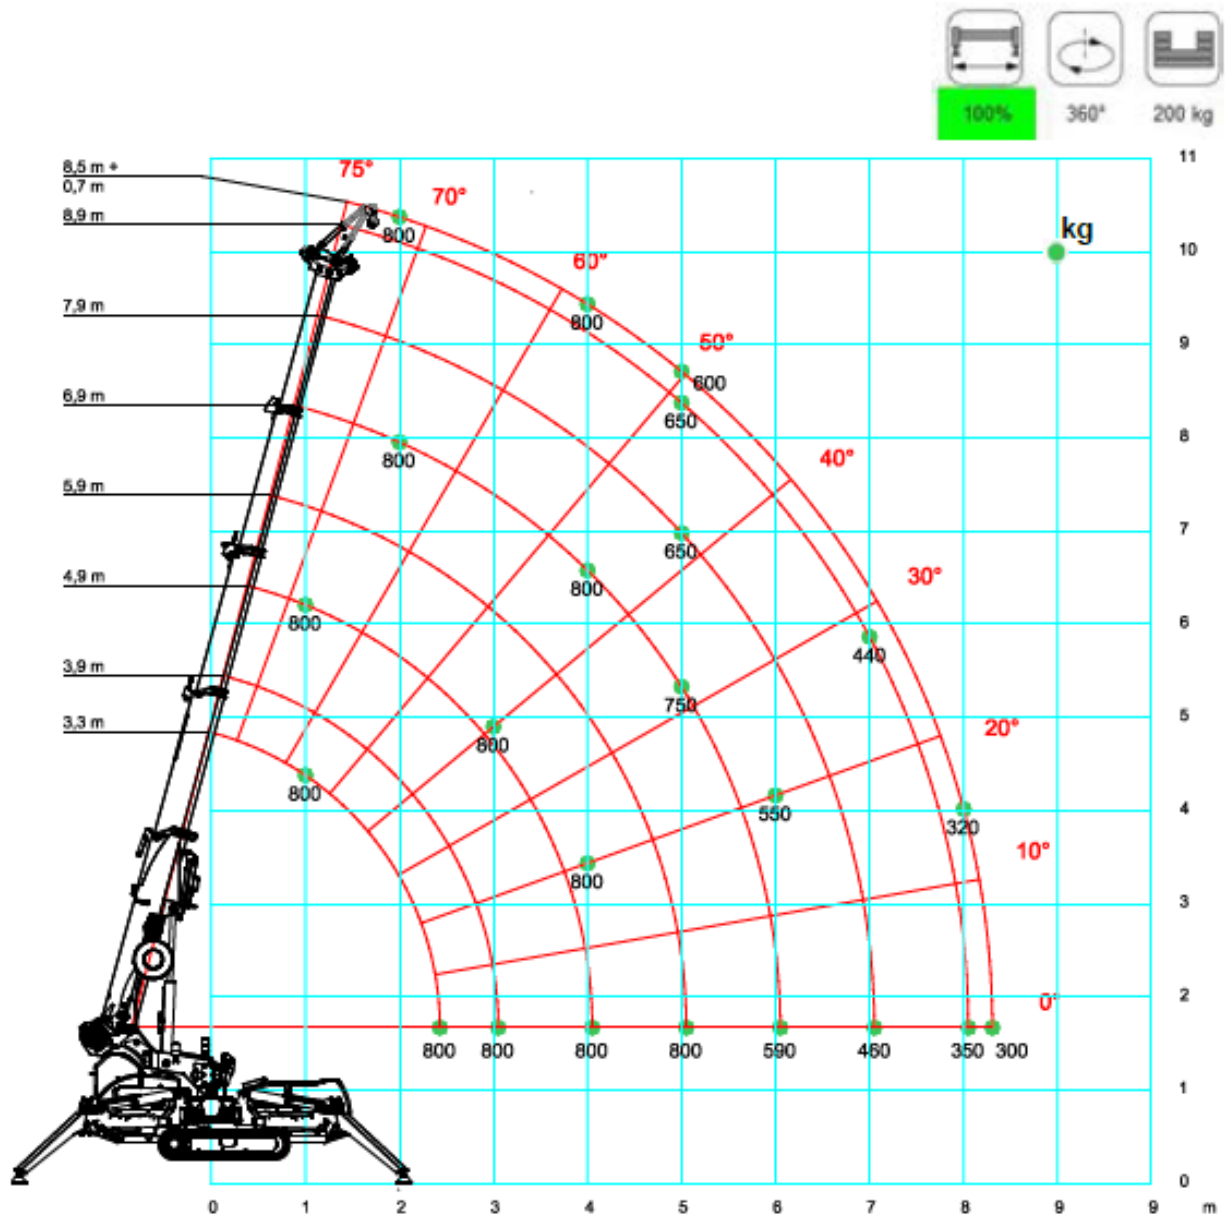

Kleine und große Anbauspitze

Die kleine Anbauspitze wird bei begrenzten Platzverhältnissen eingesetzt:

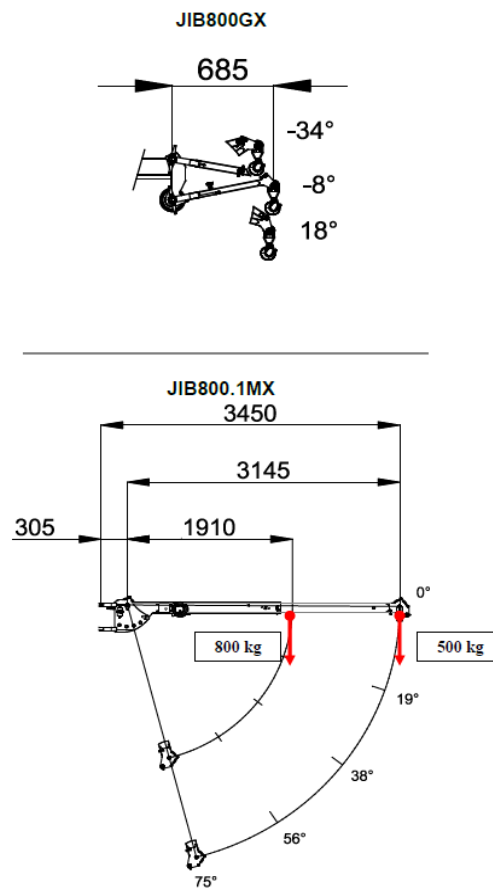

Die große und kleine Auslegerspitze ist am Gerät montiert und können mit wenigen Handgriffen eingesetzt werden: